

SOLODOOR
dveře a zárubně

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL PRO VÝROBU BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ DLE KOVOVÉ ZÁRUBNĚ


Typ pantu: ***80 VD***



Poznámka :

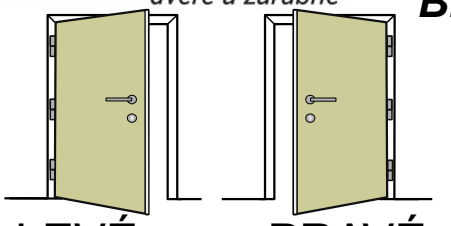

LEVÉ PRAVÉ

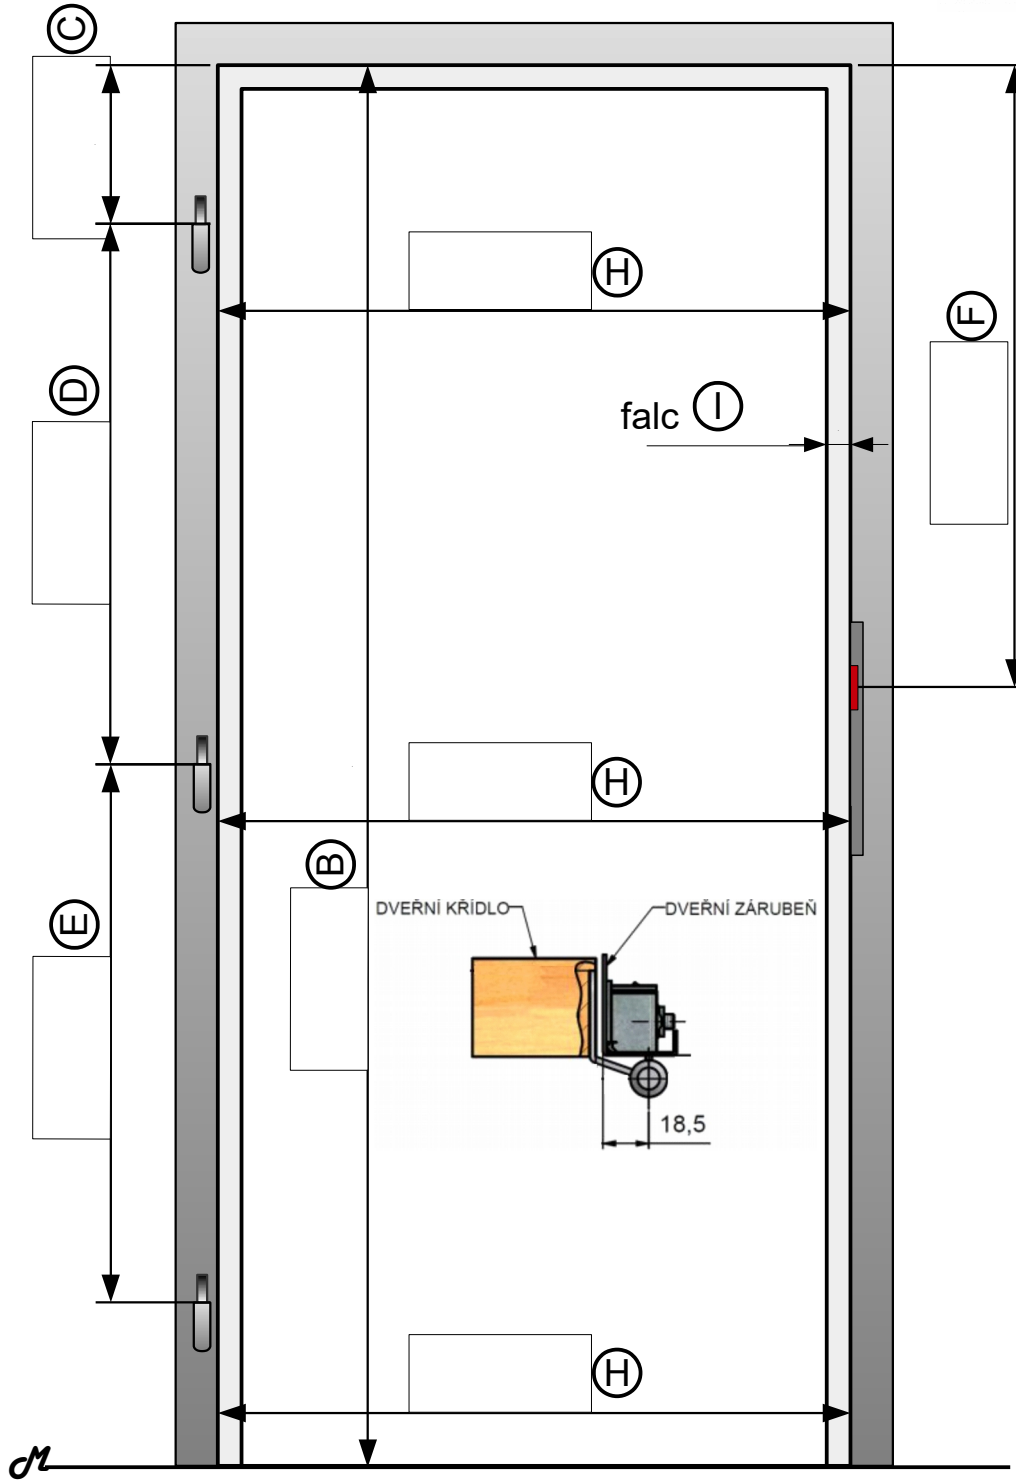

zárubeň ČSN šířka						uvedeno v mm
jm.rozměr průchod (světlost)	„60“	„70“	„80“	„90“		
ve falci Ⓗ	600 ± 2	700 ± 2	800 ± 2	900 ± 2		
falc Ⓘ	630 ± 2	730 ± 2	830 ± 2	930 ± 2	15 ± 0,5 Čsn	

zárubeň ČSN výška				uvedeno v mm
jmenovitý rozměr průchod (světlost)	„197“	„210“		
ve falci Ⓑ	1985 ± 2	2115 ± 2		
zárubňový závěs 1 Ⓒ	200 ± 1	200 ± 1		
zárubňový závěs 2 Ⓓ	775 ± 1	840 ± 1		
zárubňový závěs 3 Ⓔ	775 ± 1	840 ± 1		
osa otvoru pro střelku Ⓕ	900 ± 1	1030 ± 1		

„Vyplňte všech 8 polí + v horní části pole ohledně orientace levé/pravé.“

Zákazník …..... podpis …..... datum ….....