
SOLODOOR
dveře a zárubně

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL PRO VÝROBU BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ DLE KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




LEVÉ PRAVÉ

Typ pantu: ***T5***

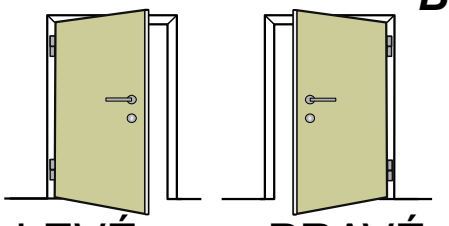

Poznámka :

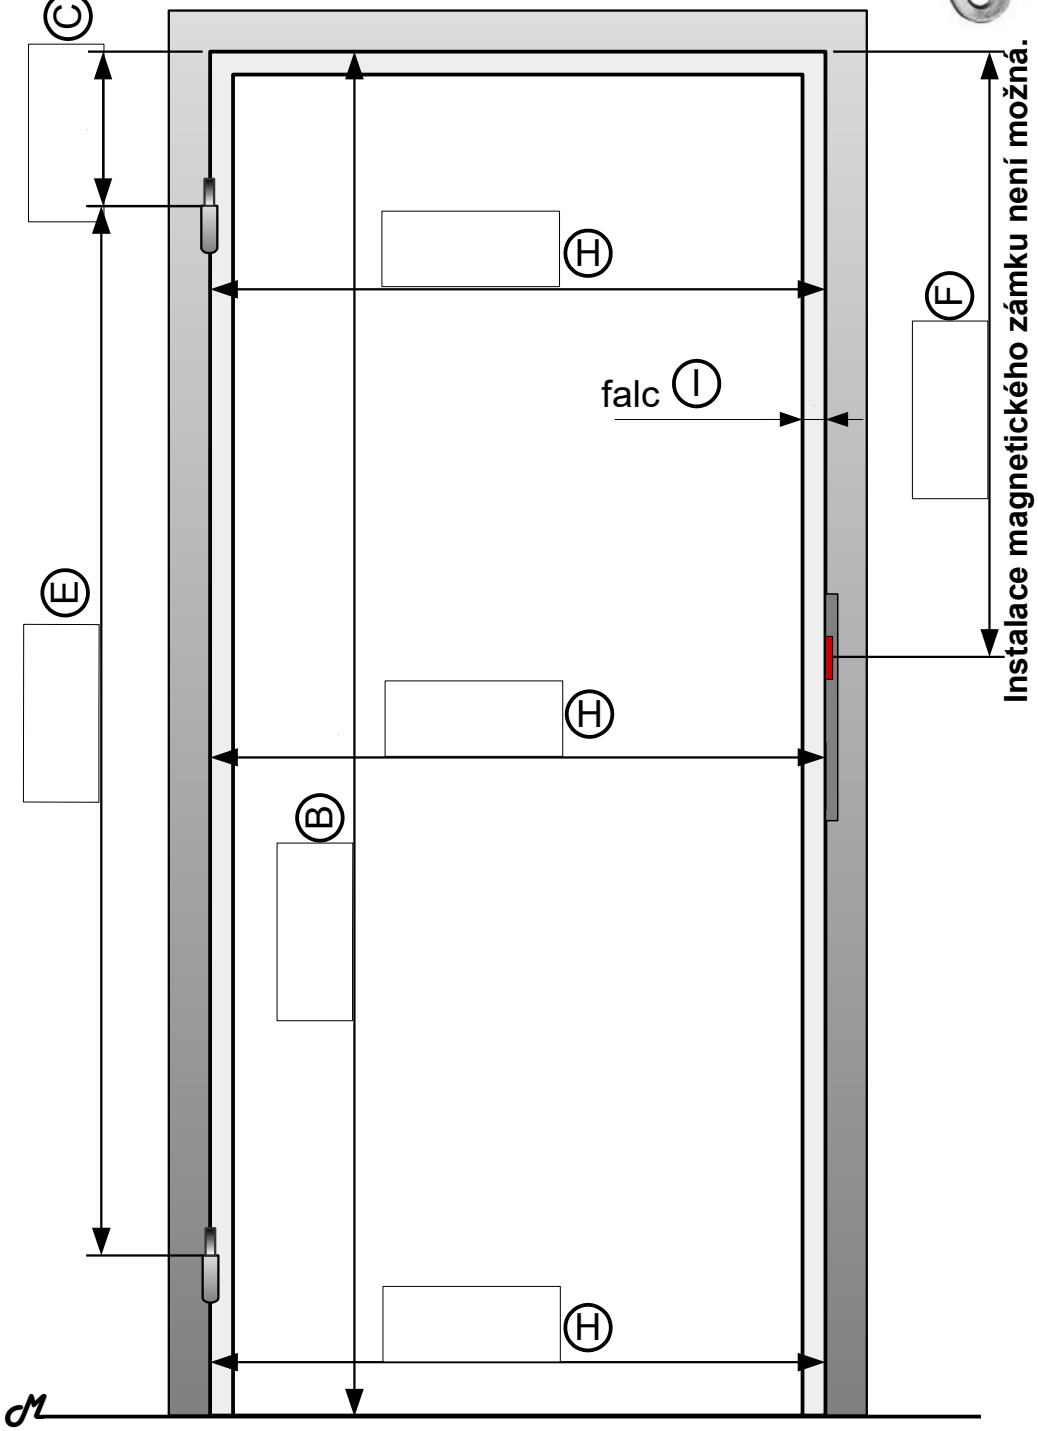

zárubeň ČSN šířka					uvedeno v mm
jm.rozměr	„60“	„70“	„80“	„90“	
průchod (světlost)	600 ± 2	700 ± 2	800 ± 2	900 ± 2	
ve falci Ⓗ	630 ± 2	730 ± 2	830 ± 2	930 ± 2	
falc Ⓘ	15 ± 0,5 Čsn				

zárubeň ČSN výška		„197“	„210“	uvedeno v mm
jmenovitý rozměr		1970 ± 2	2100 ± 2	
průchod (světlost)		1985 ± 2	2115 ± 2	
ve falci	Ⓑ	200 ± 1	200 ± 1	
zárubňový závěs 1	Ⓒ	1550 ± 1	1680 ± 1	
zárubňový závěs 2	Ⓔ	900 ± 1	1030 ± 1	
osa otvoru pro střelku	Ⓕ			

„Vyplňte všech 7 polí + v horní části pole ohledně orientace levé/pravé.“

Zákazník …..... podpis …..... datum ….....